



МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ОДВ-2С-1.7 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

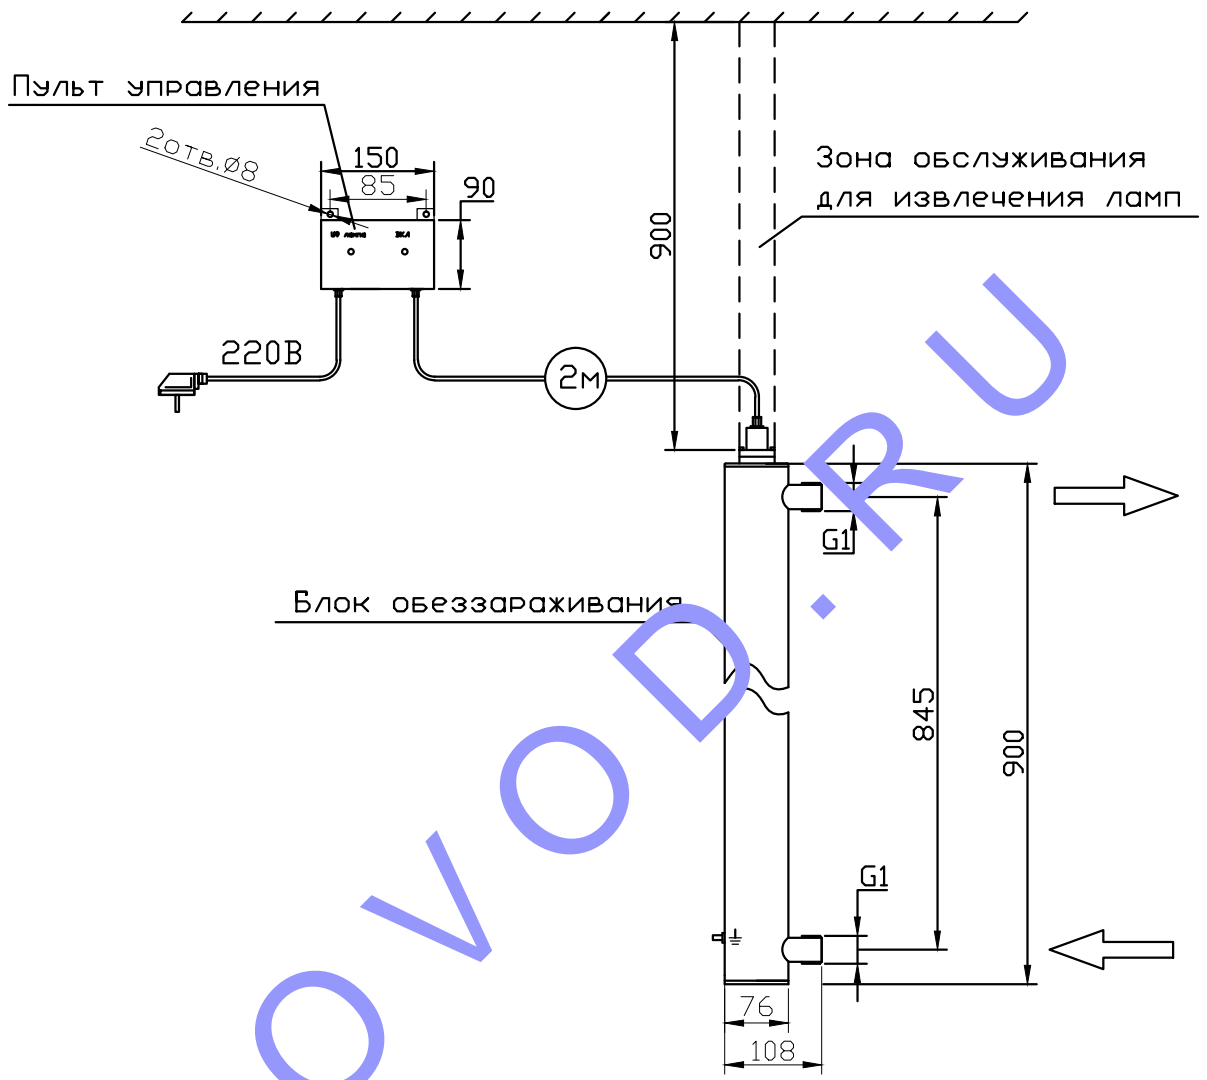

Примечание: монтаж установки к стене производится при помощи хомута Ø80 мм (в комплект поставки не входит)

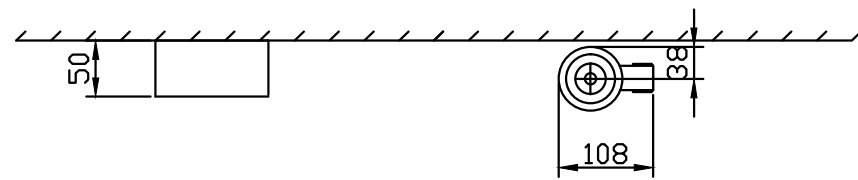

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Установка УФ обеззараживания сточной воды производительностью 1,7 м ³ /ч	Масса		Масштаб	
Разраб.									
Провер.									
Т.контр.									
Н.контр.					ОДВ-2С-1,7	Лист		Листов	
Уть.						Эководстройтех www.ecovod.ru +7 (3532)30-75-74			